

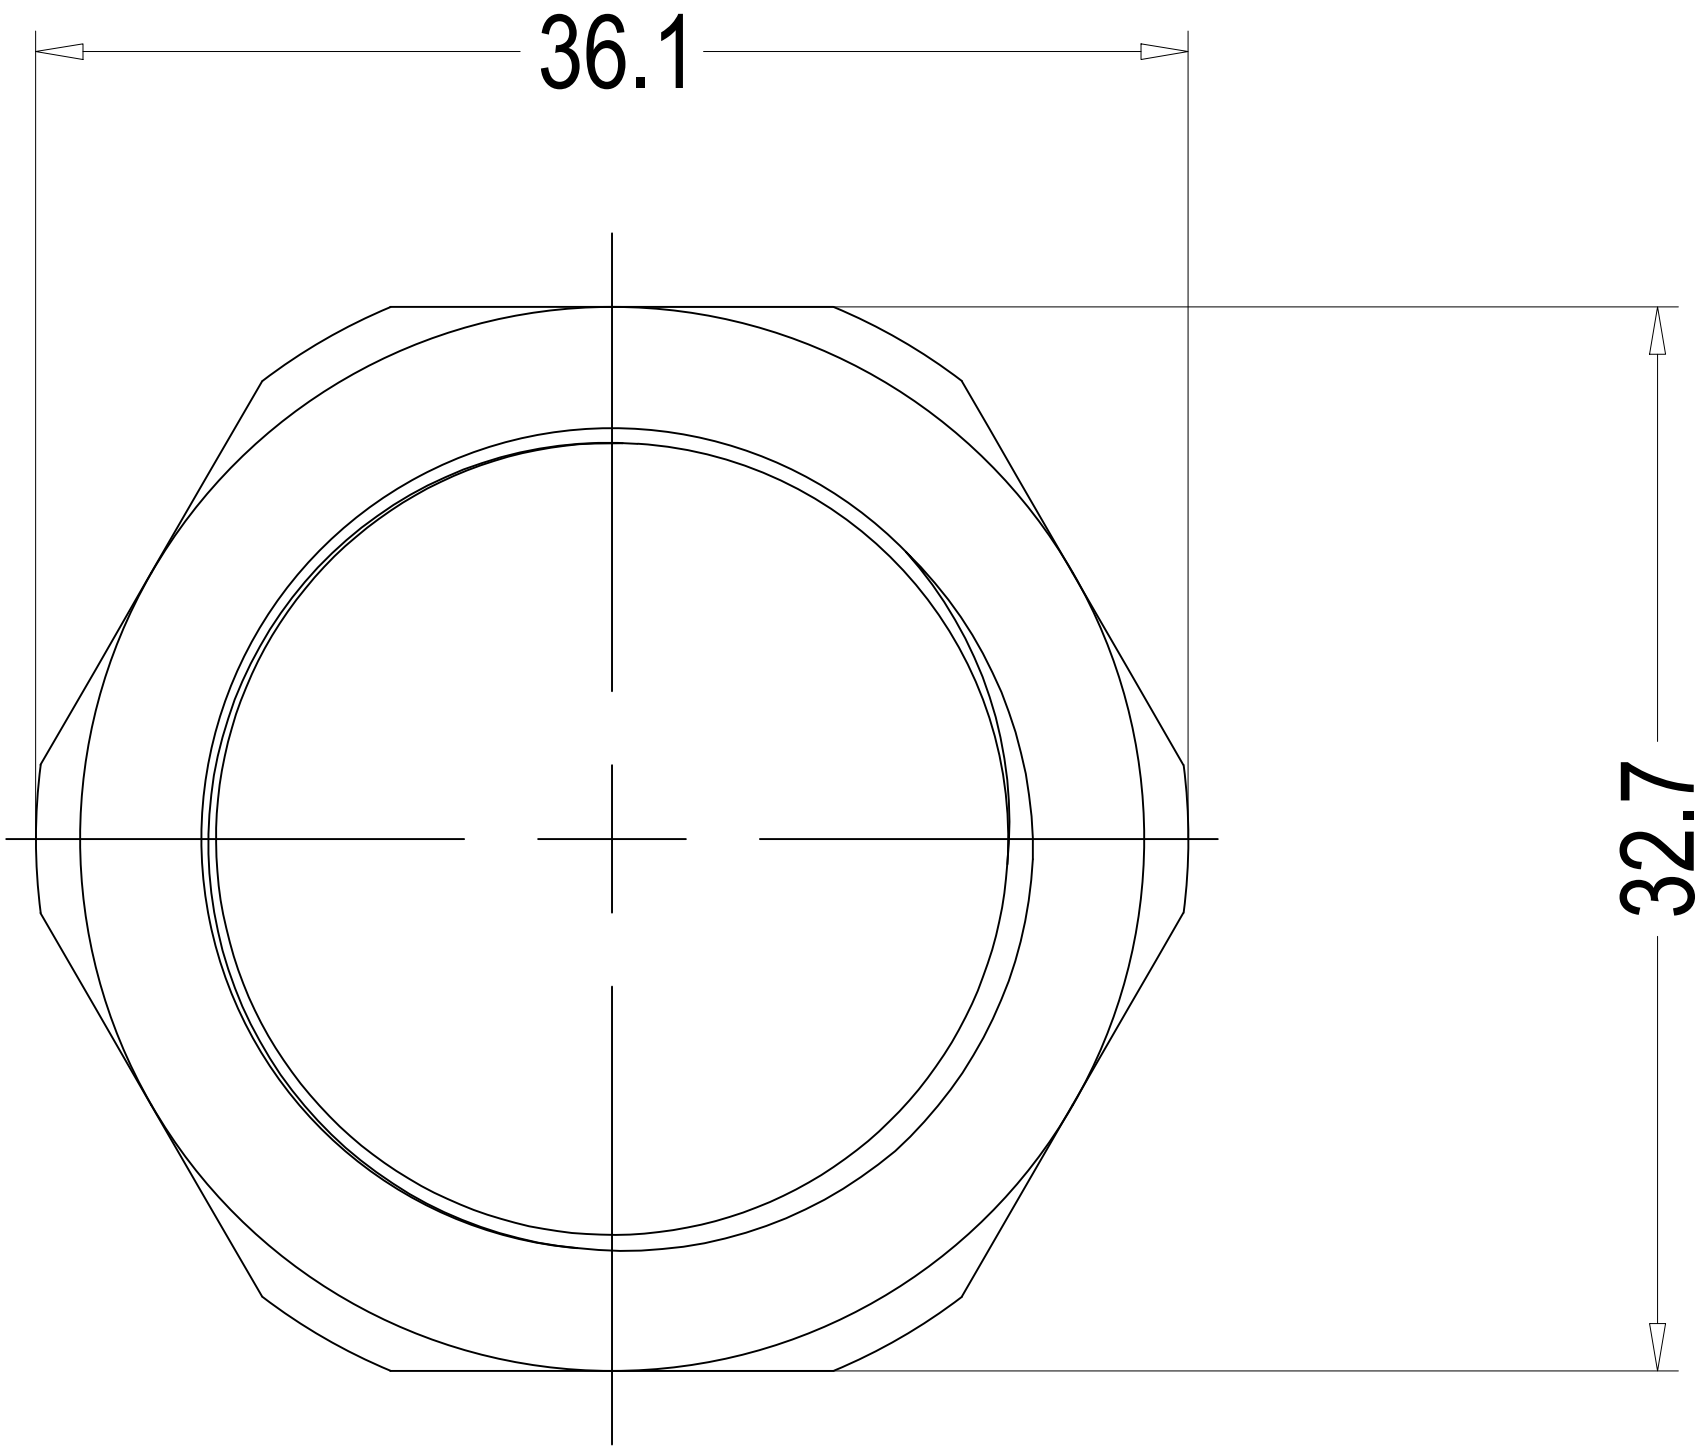
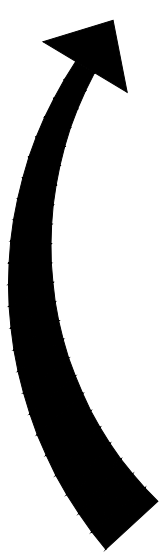
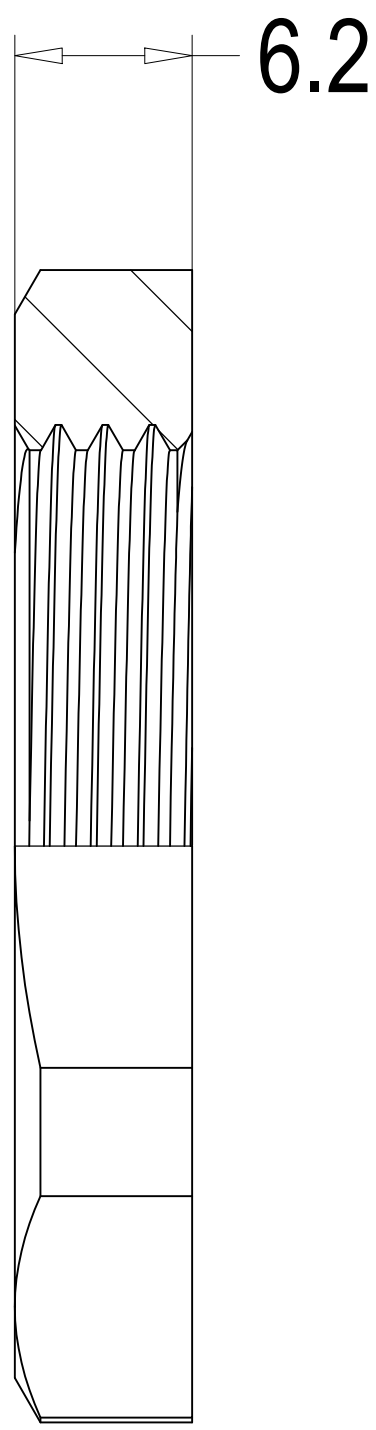
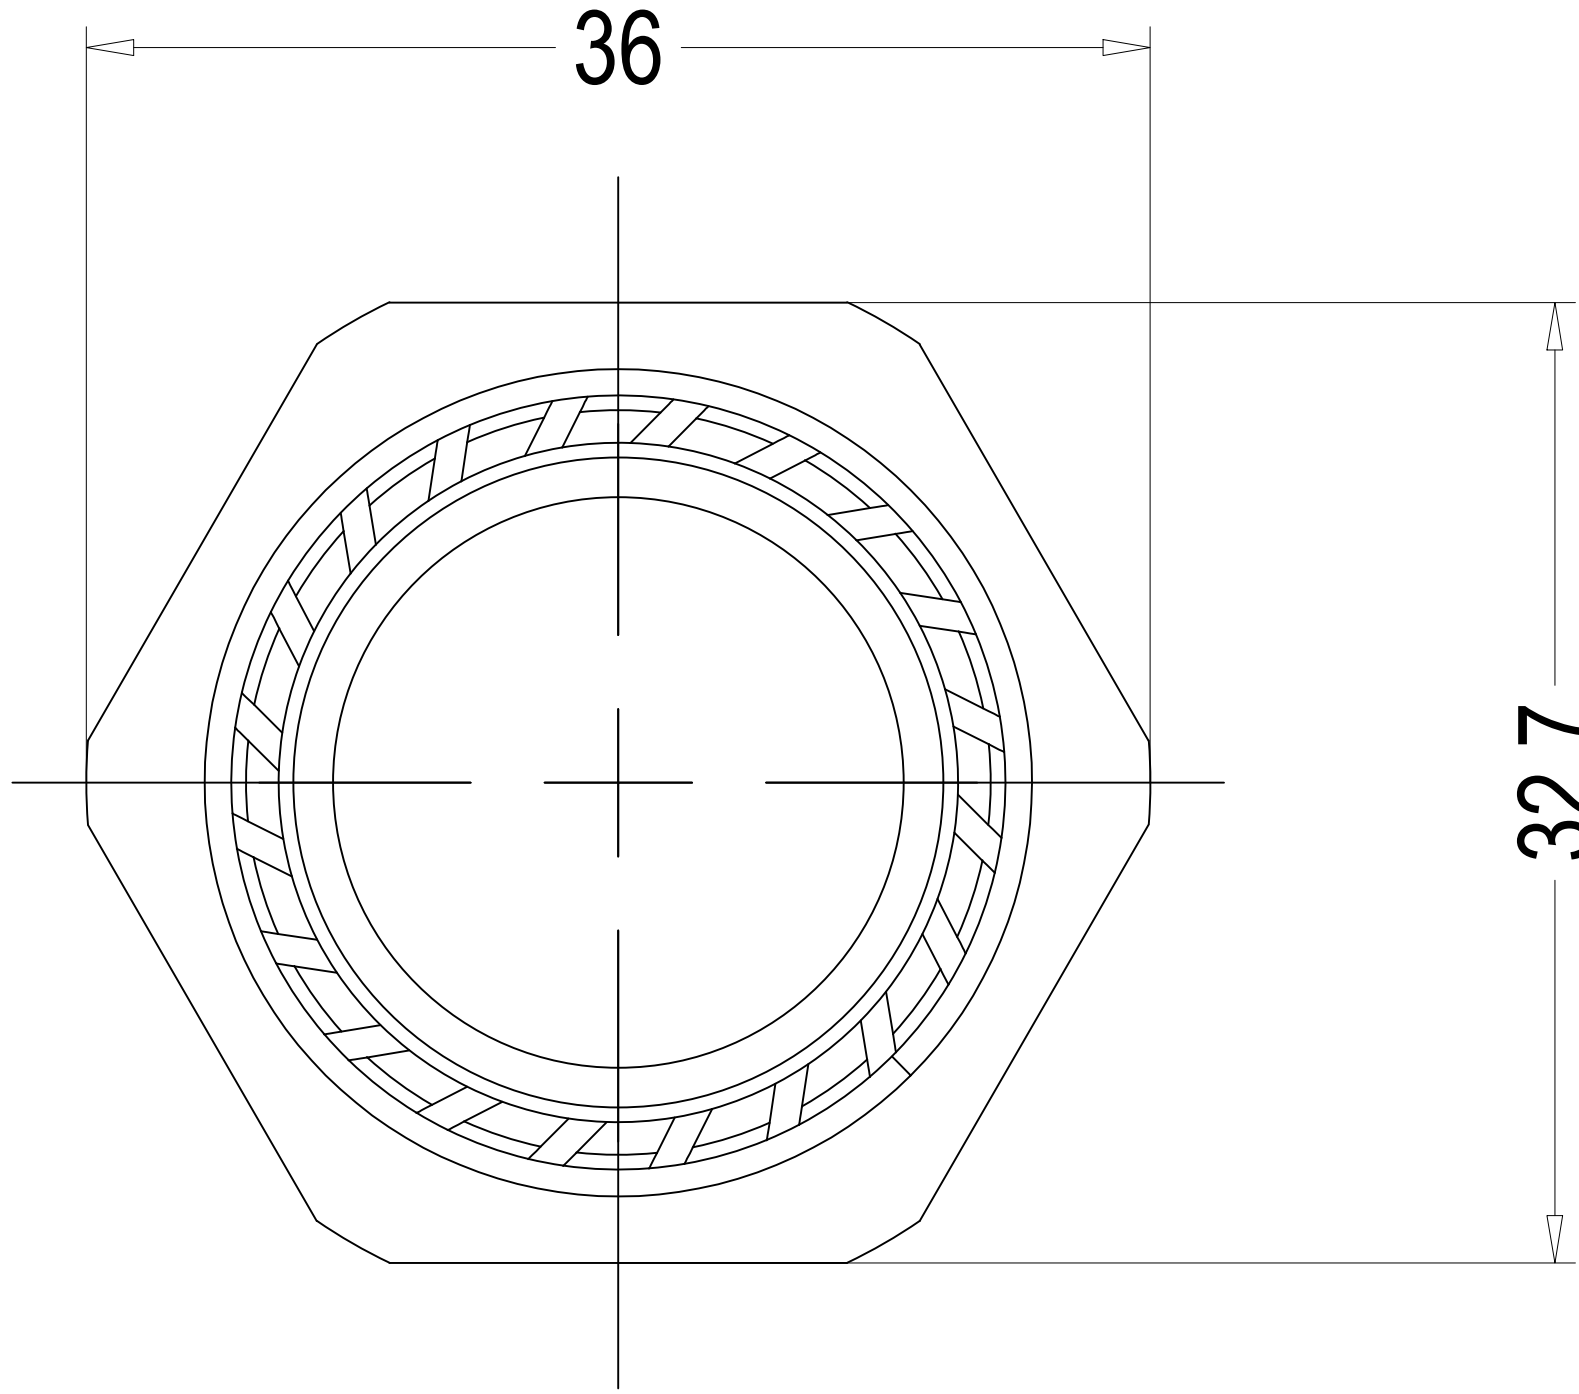



型号：M25-18

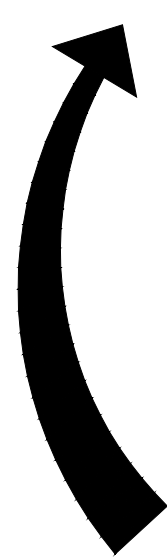

螺母
Lock Nut
A



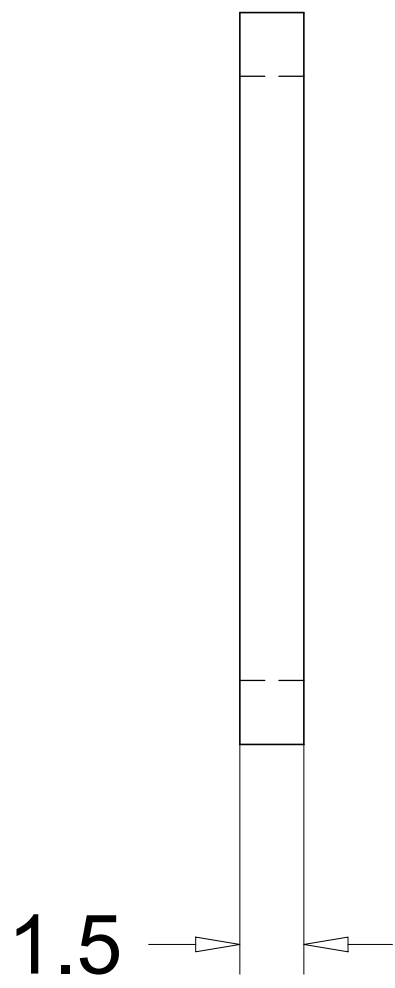


垫片
Washer
B

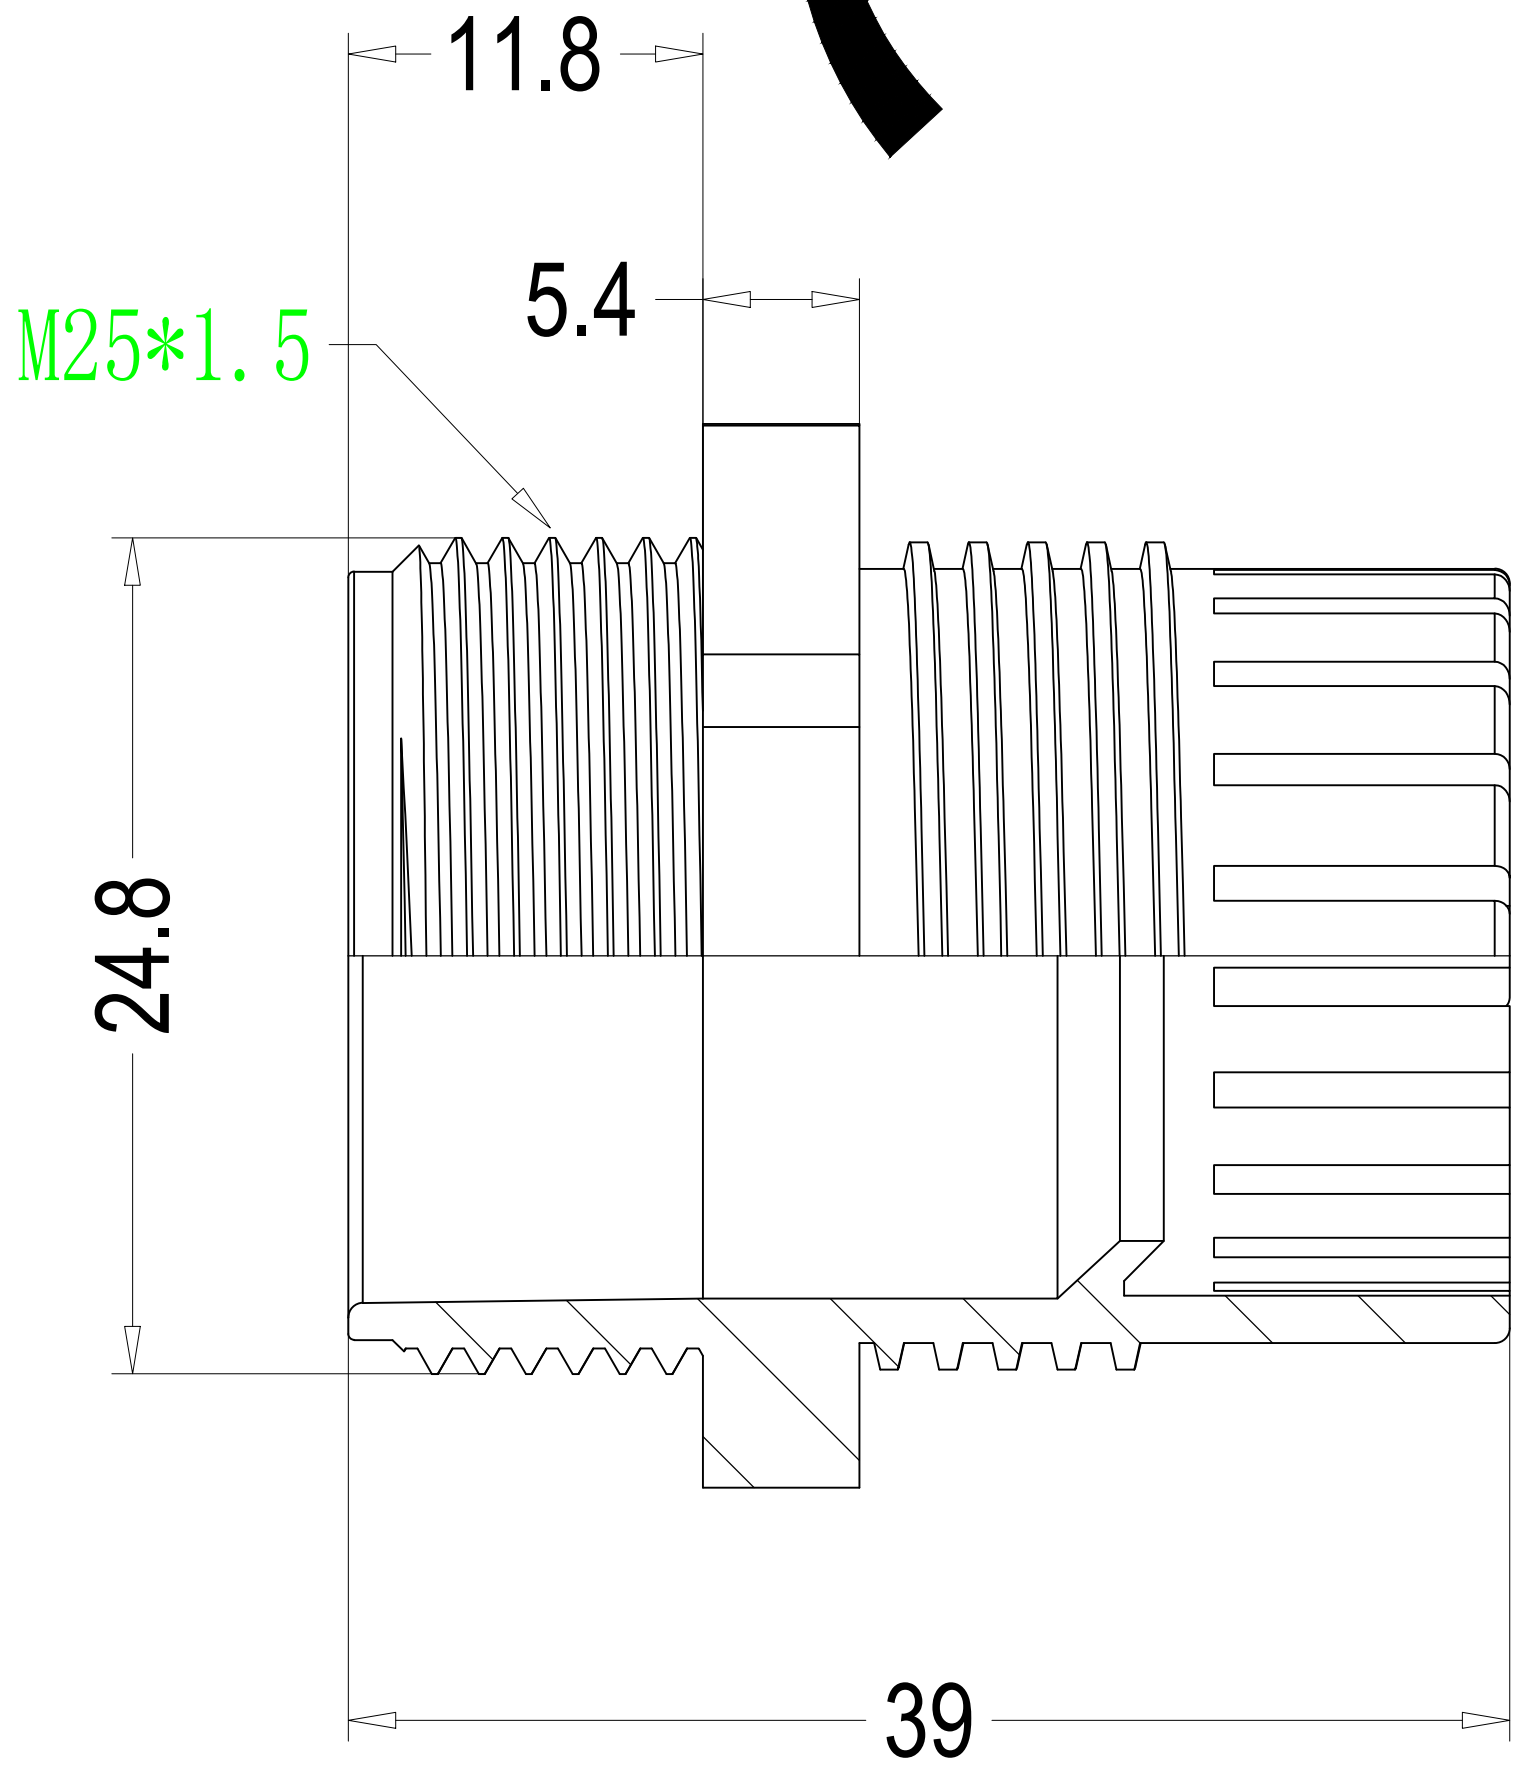


本体
Body
C

夹紧爪
Claw
D

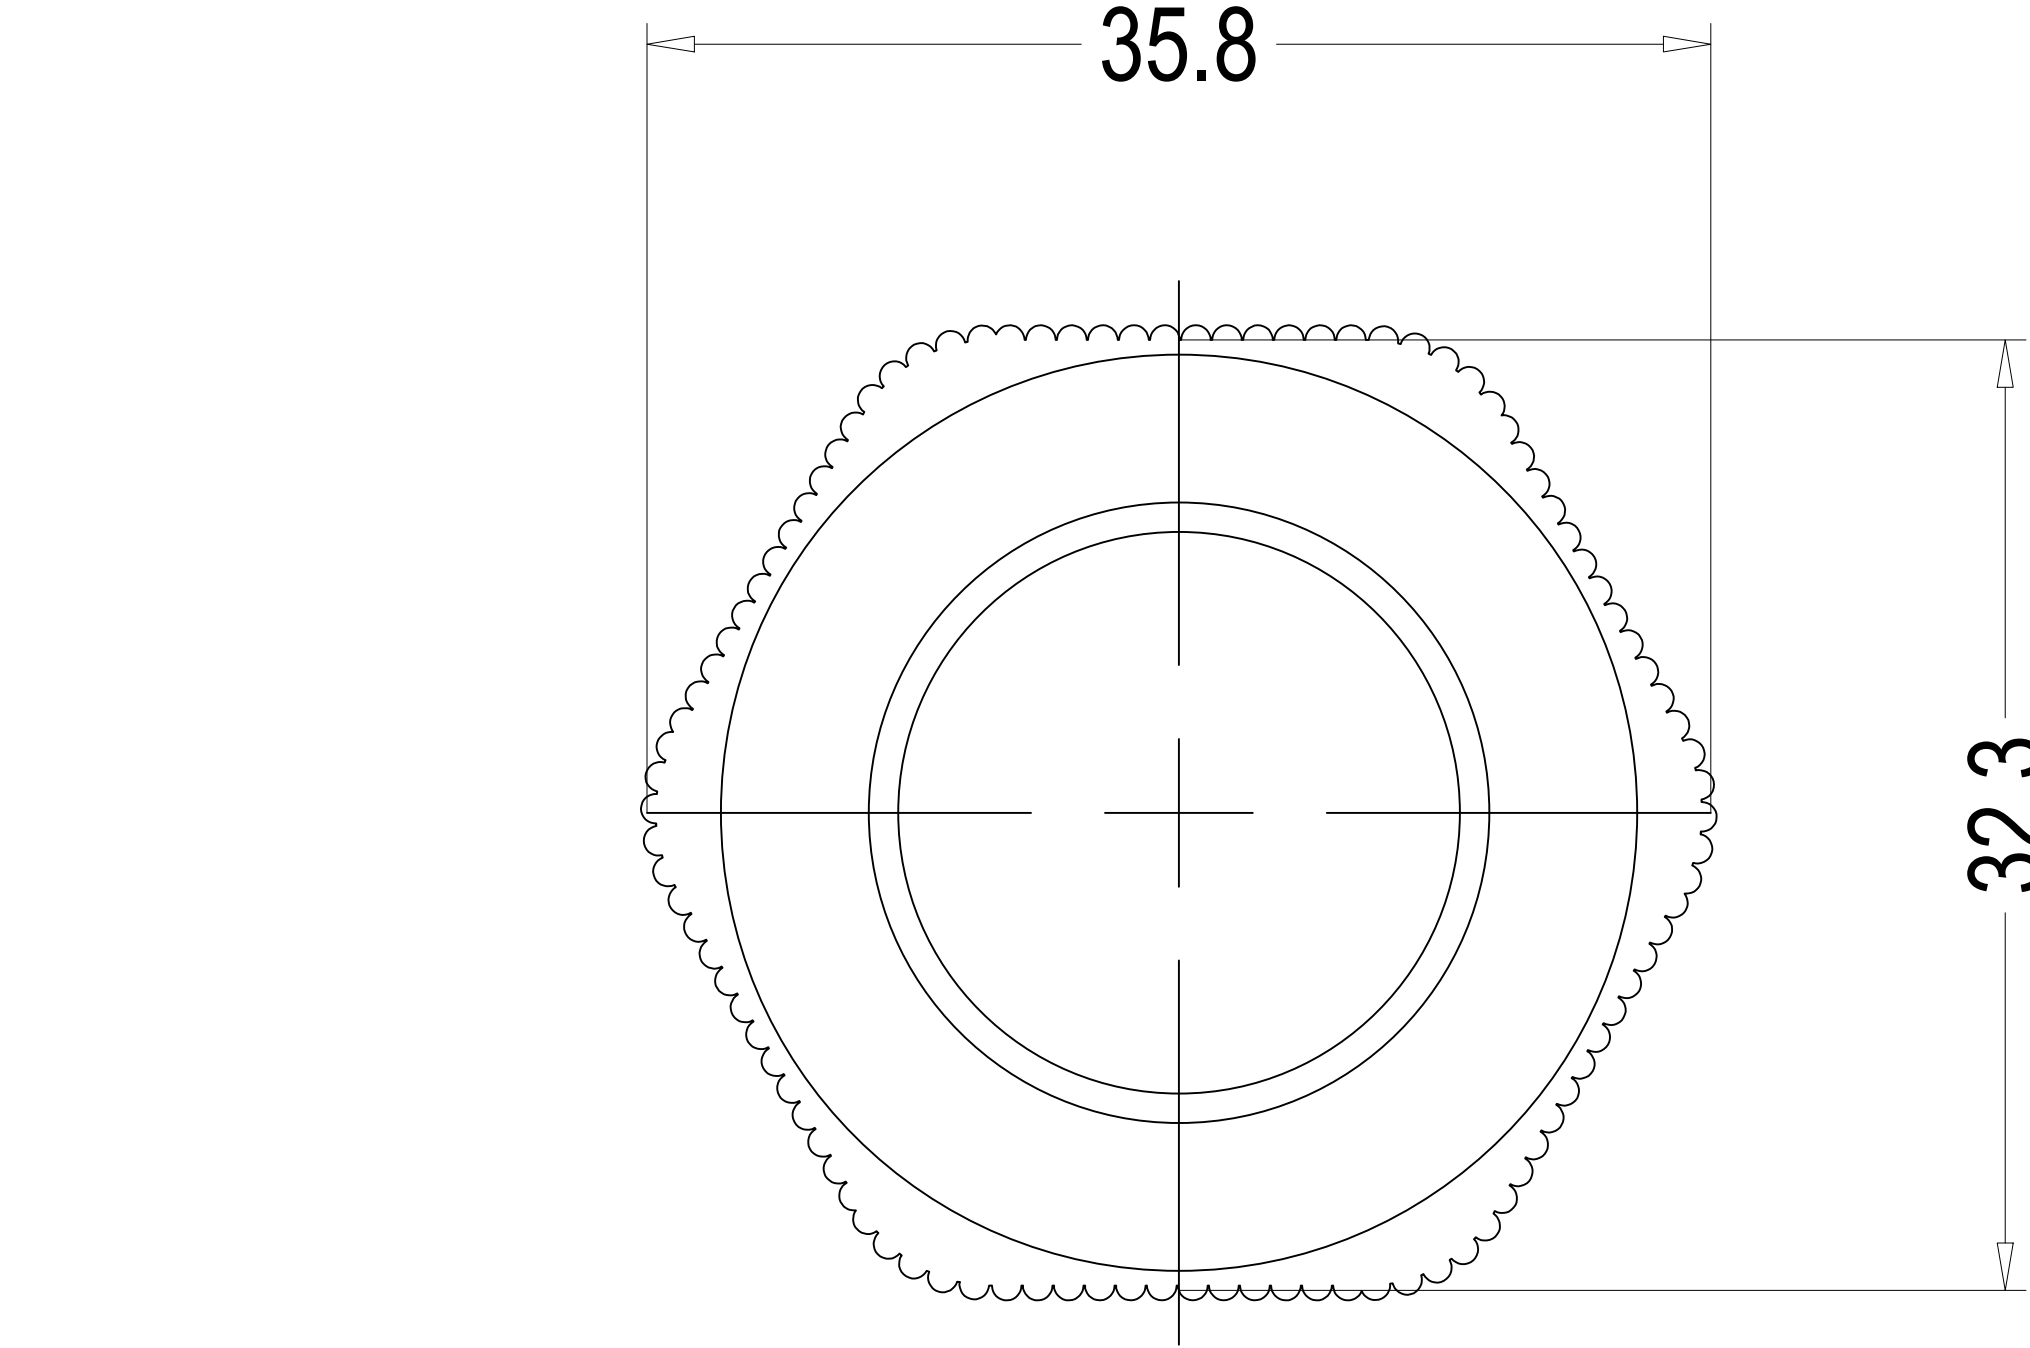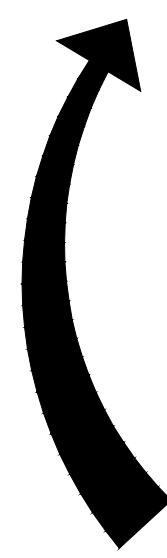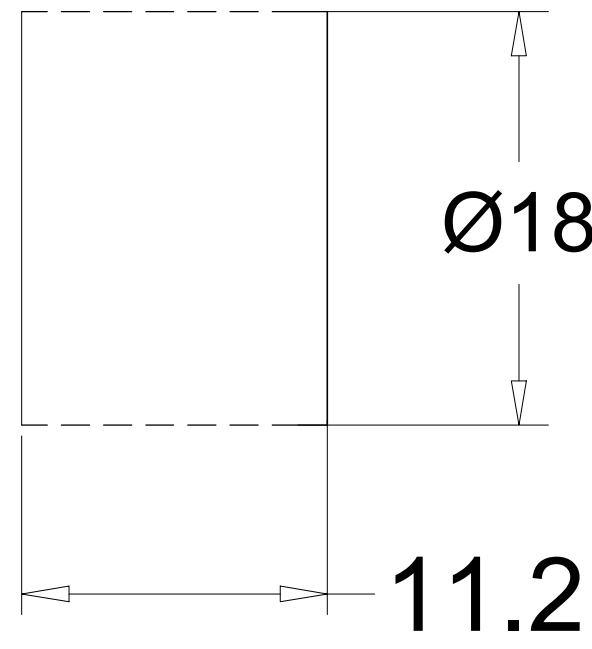

夹紧圈
Seal
D

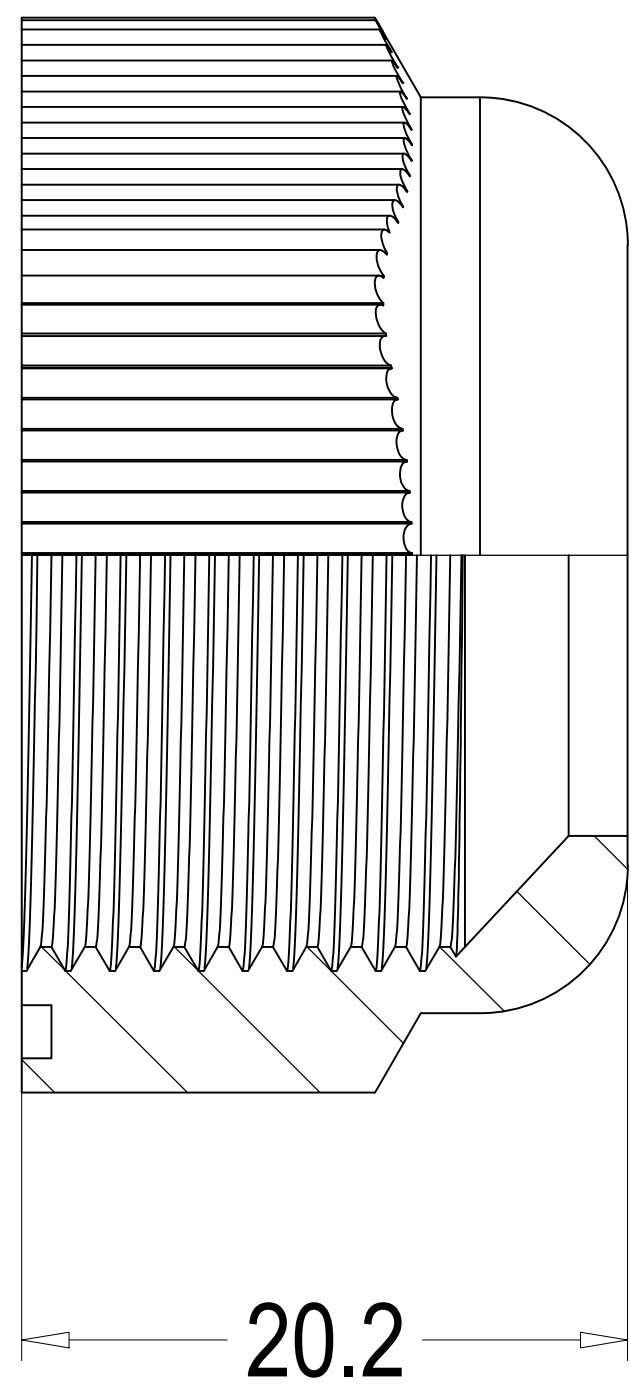

迫紧头
SealingNut
F

型号：M25-18

☆ 螺牙规格:公制螺牙（M）
产品材质:A.C.F部位均采用尼龙制成B.D采用橡胶制成。
颜色种类:黑色，灰白色

说明：☆ 表示:关键特性
表示： 重要特性

	材质： 见表	绘图：		
		日期： 2022-10-01		
公差表 > 0-10±0.5 >50.01-100±3 >10.01-30±0.8 >100.01±4 >30.01-50±1.5 >0-90°±1° 单位： MM	型号：	审核：	产品名称： 电缆防水接头	版 次：
		日期： 2022-10-01	防火等级：	图纸版本：
	比例： 1:1	核准：	产品系列：	存放途径： 总部
		日期： 2022-10-01	编 号：	使用部门：